




coopermex®

CATALOGO DE PRODUCTOS
LUMINARIA LED 100W

EMPRESA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS Y PARARRAYOS

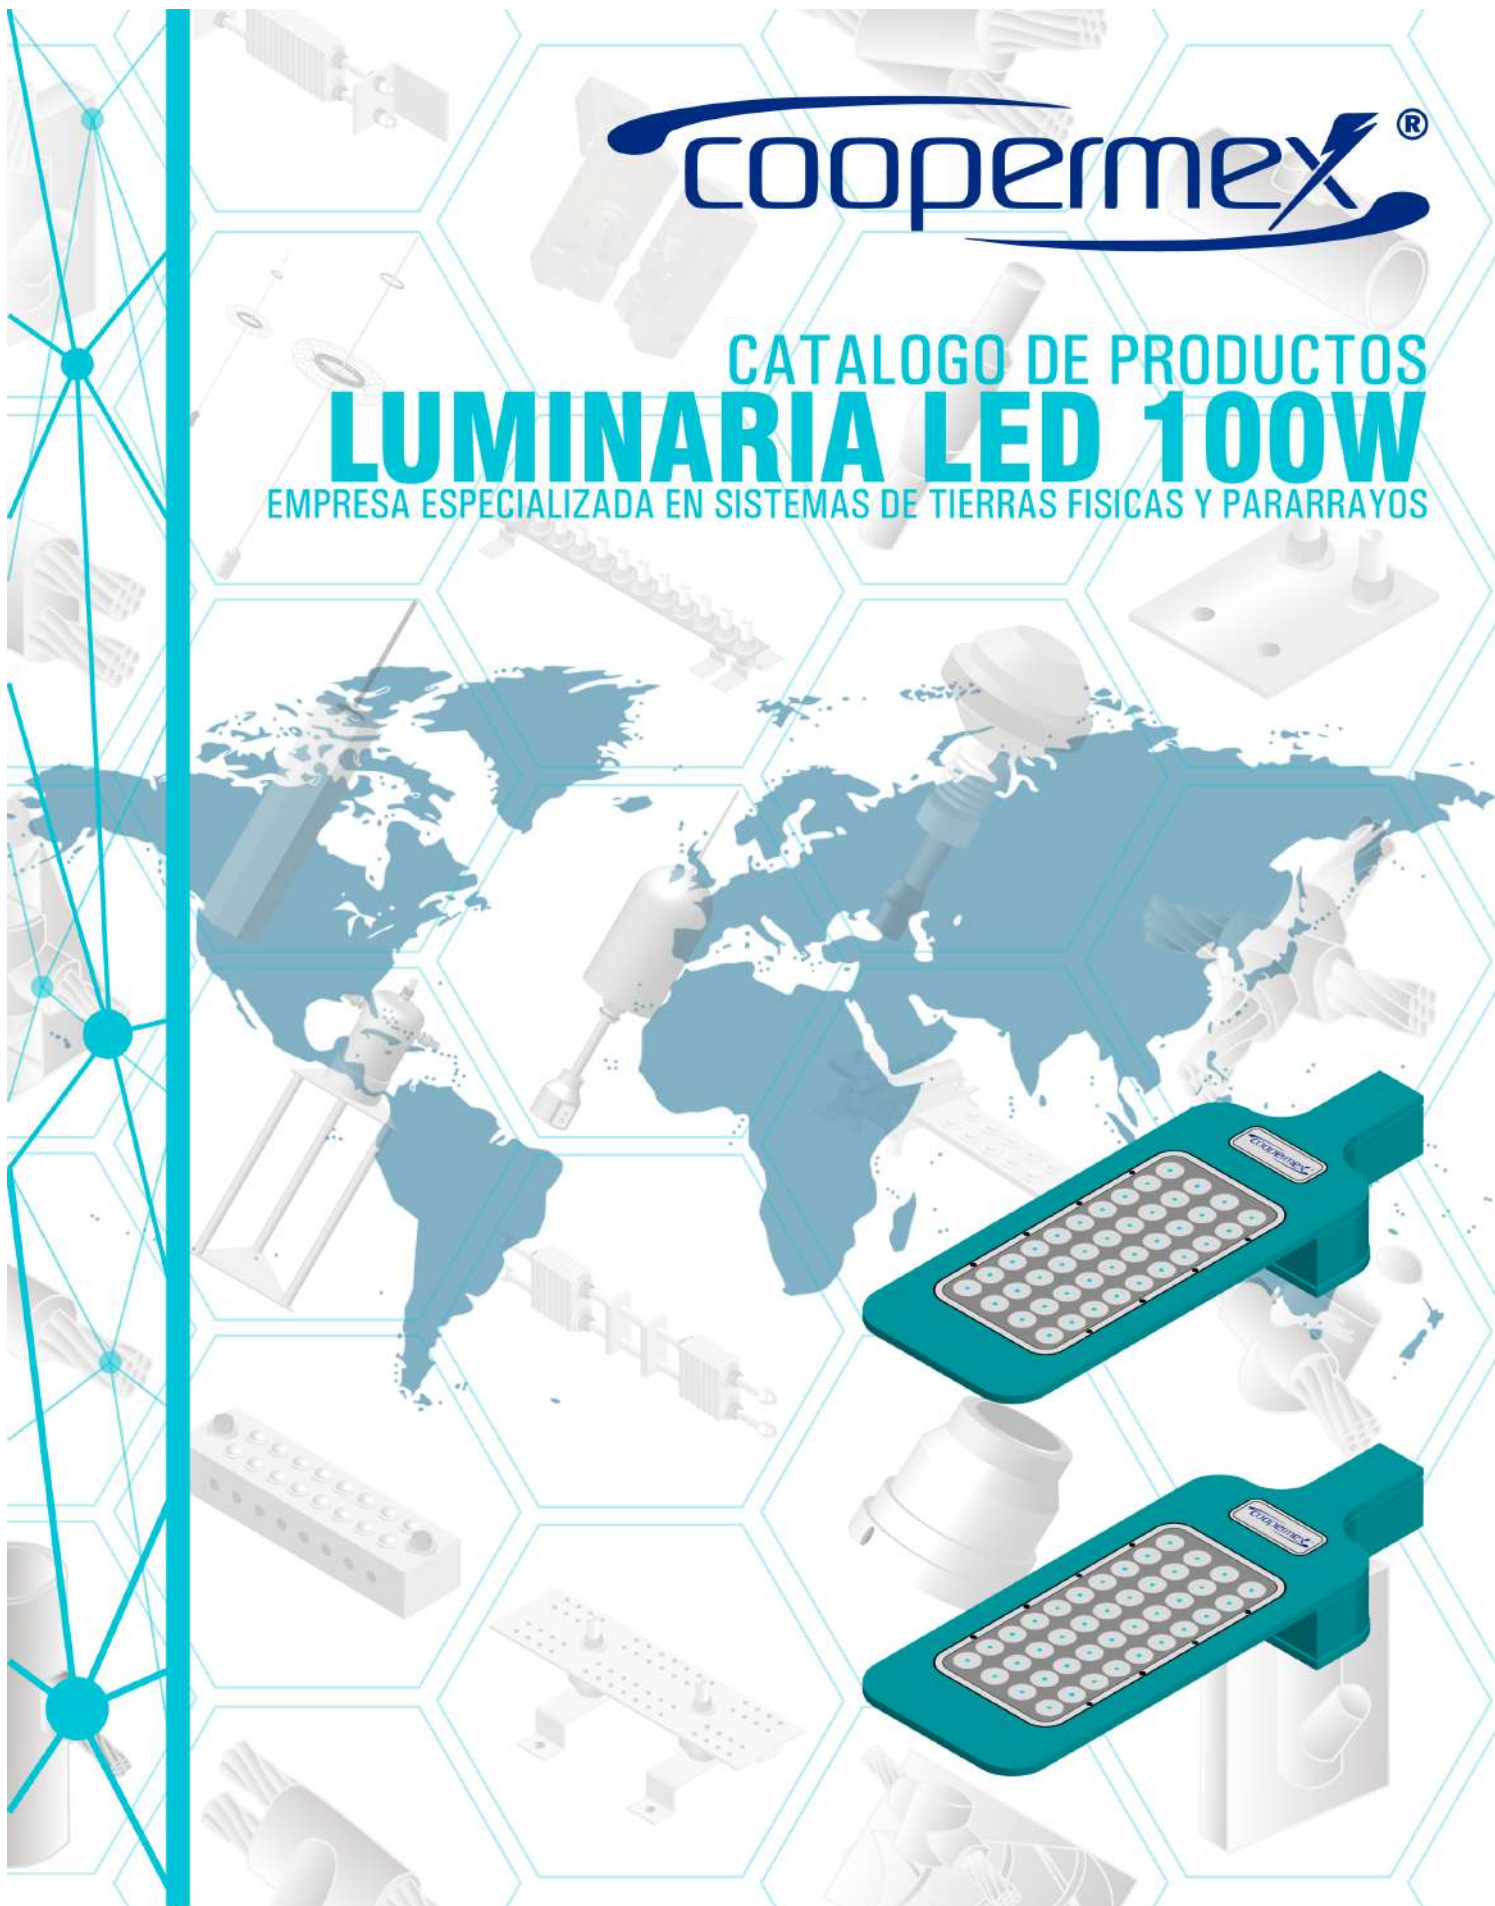

LUMINARIA PARA CALLE 100W BLANCO PURO



100 W

C.A. 85V-256V 50HZ-60HZ
 VIDA ÚTIL:
 20,000 A 25,000 HRS.
 GARANTÍA

PROPIEDADES LUMÍNICAS

TEMPERATURA DE COLOR	PURO 5,700K 0
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
ÁNGULO DE APERTURA	90°-120°
CONTROL DE VOLTAJE	ON/OFF
FLUJO LUMINOSO	8,000lm
EFICACIA LUMINOSA	80lm/W


PROPIEDADES MECÁNICAS

ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C-+40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-20°C-+55°C
DIMENSIONES (Cm)	55.5*19*8.5
PESO	1.74 Kg

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

POTENCIA	100W
FACTOR DE POTENCIA	>0.9

VECTORES

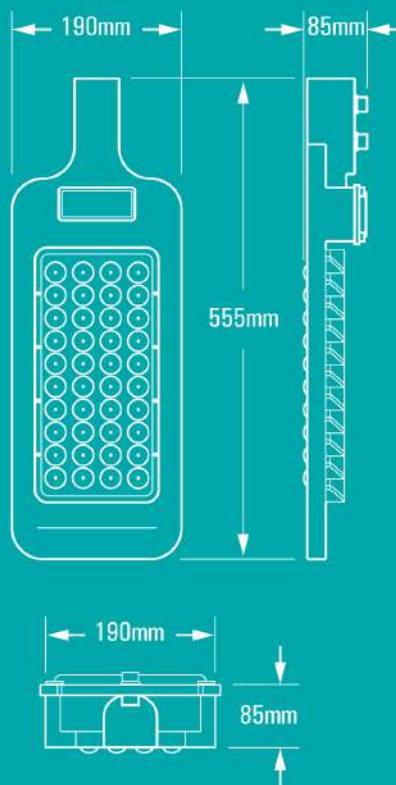

LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX

LUMINARIA PARA CALLE 100W BLANCO PURO


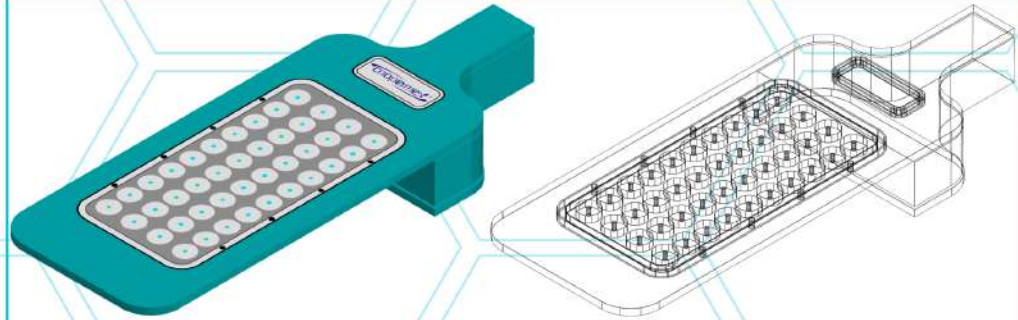



FIGURA DEL PROMEDIO DE ILUMINACIÓN EFECTIVA



**LUMINARIA PARA CALLE 100W
BLANCO PURO**

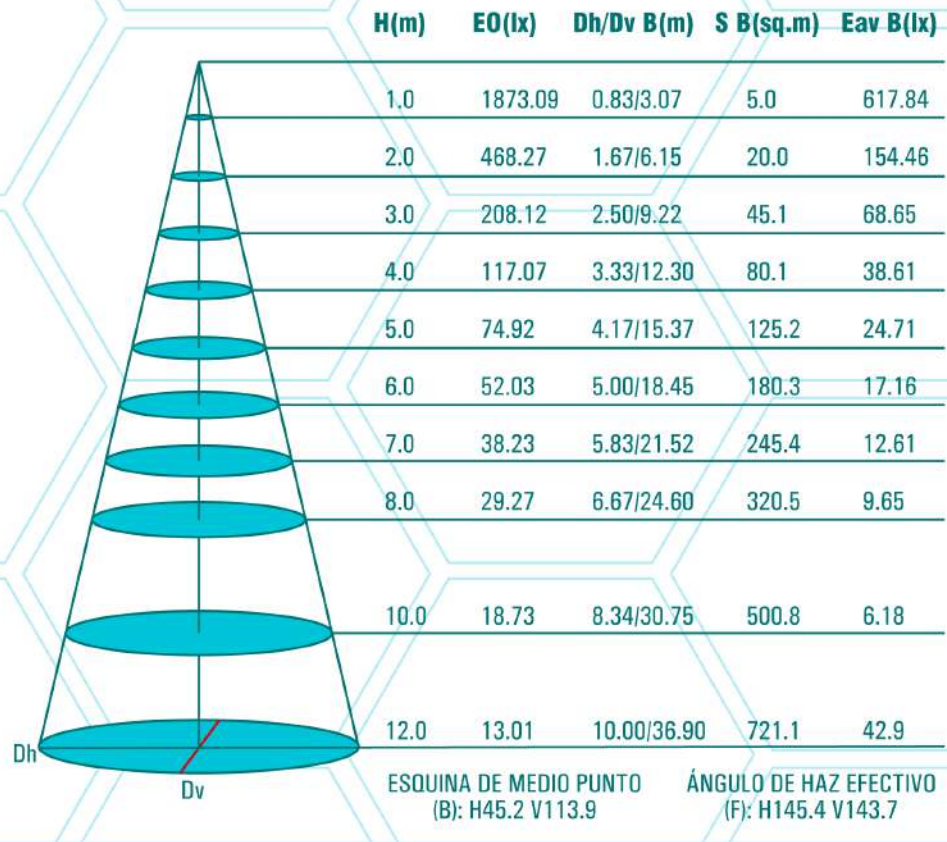


CURVAS FOTOMÉTRICAS

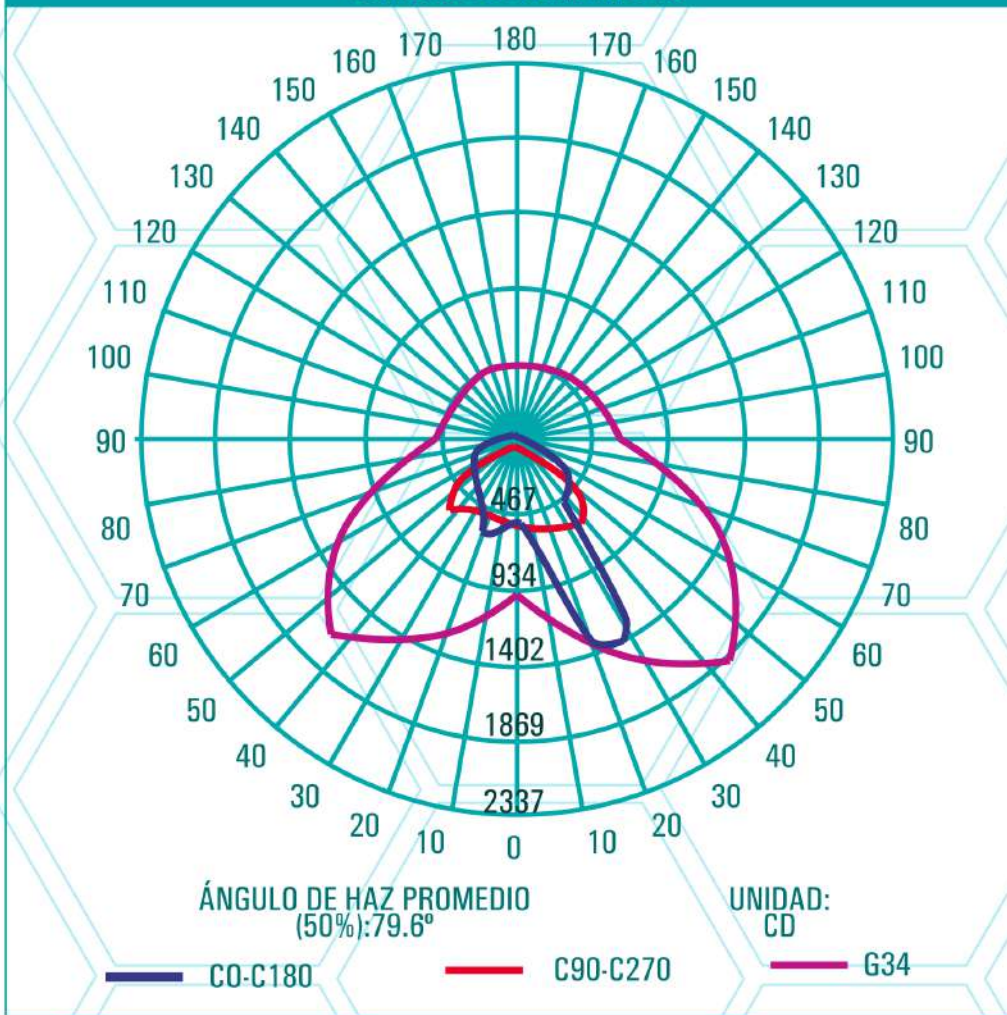

LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX

LUMINARIA PARA CALLE 100W BLANCO PURO

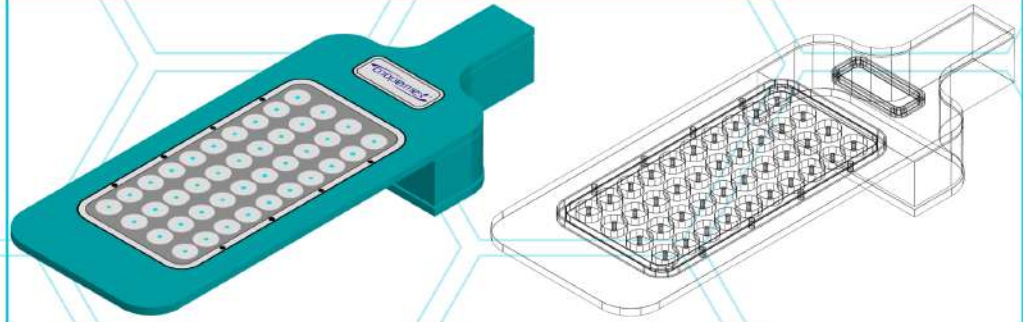

CONTEXTO

CARRETERAS



CALLES



APLICACIONES

- ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTACIONAMIENTOS, CORREDORES Y CAMINOS.
- VARIEDAD DE USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES.
- DESTACAR ARQUITECTURA EXTERIOR, JARDINES Y PAISAJES.

POSTE CÓNICO BRIDADO 3 SECCIONES METÁLICO CAL.11

