




coopermex®

CATALOGO DE PRODUCTOS  
**LUMINARIA LED 50W**

EMPRESA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TIERRAS FÍSICAS Y PARARRAYOS

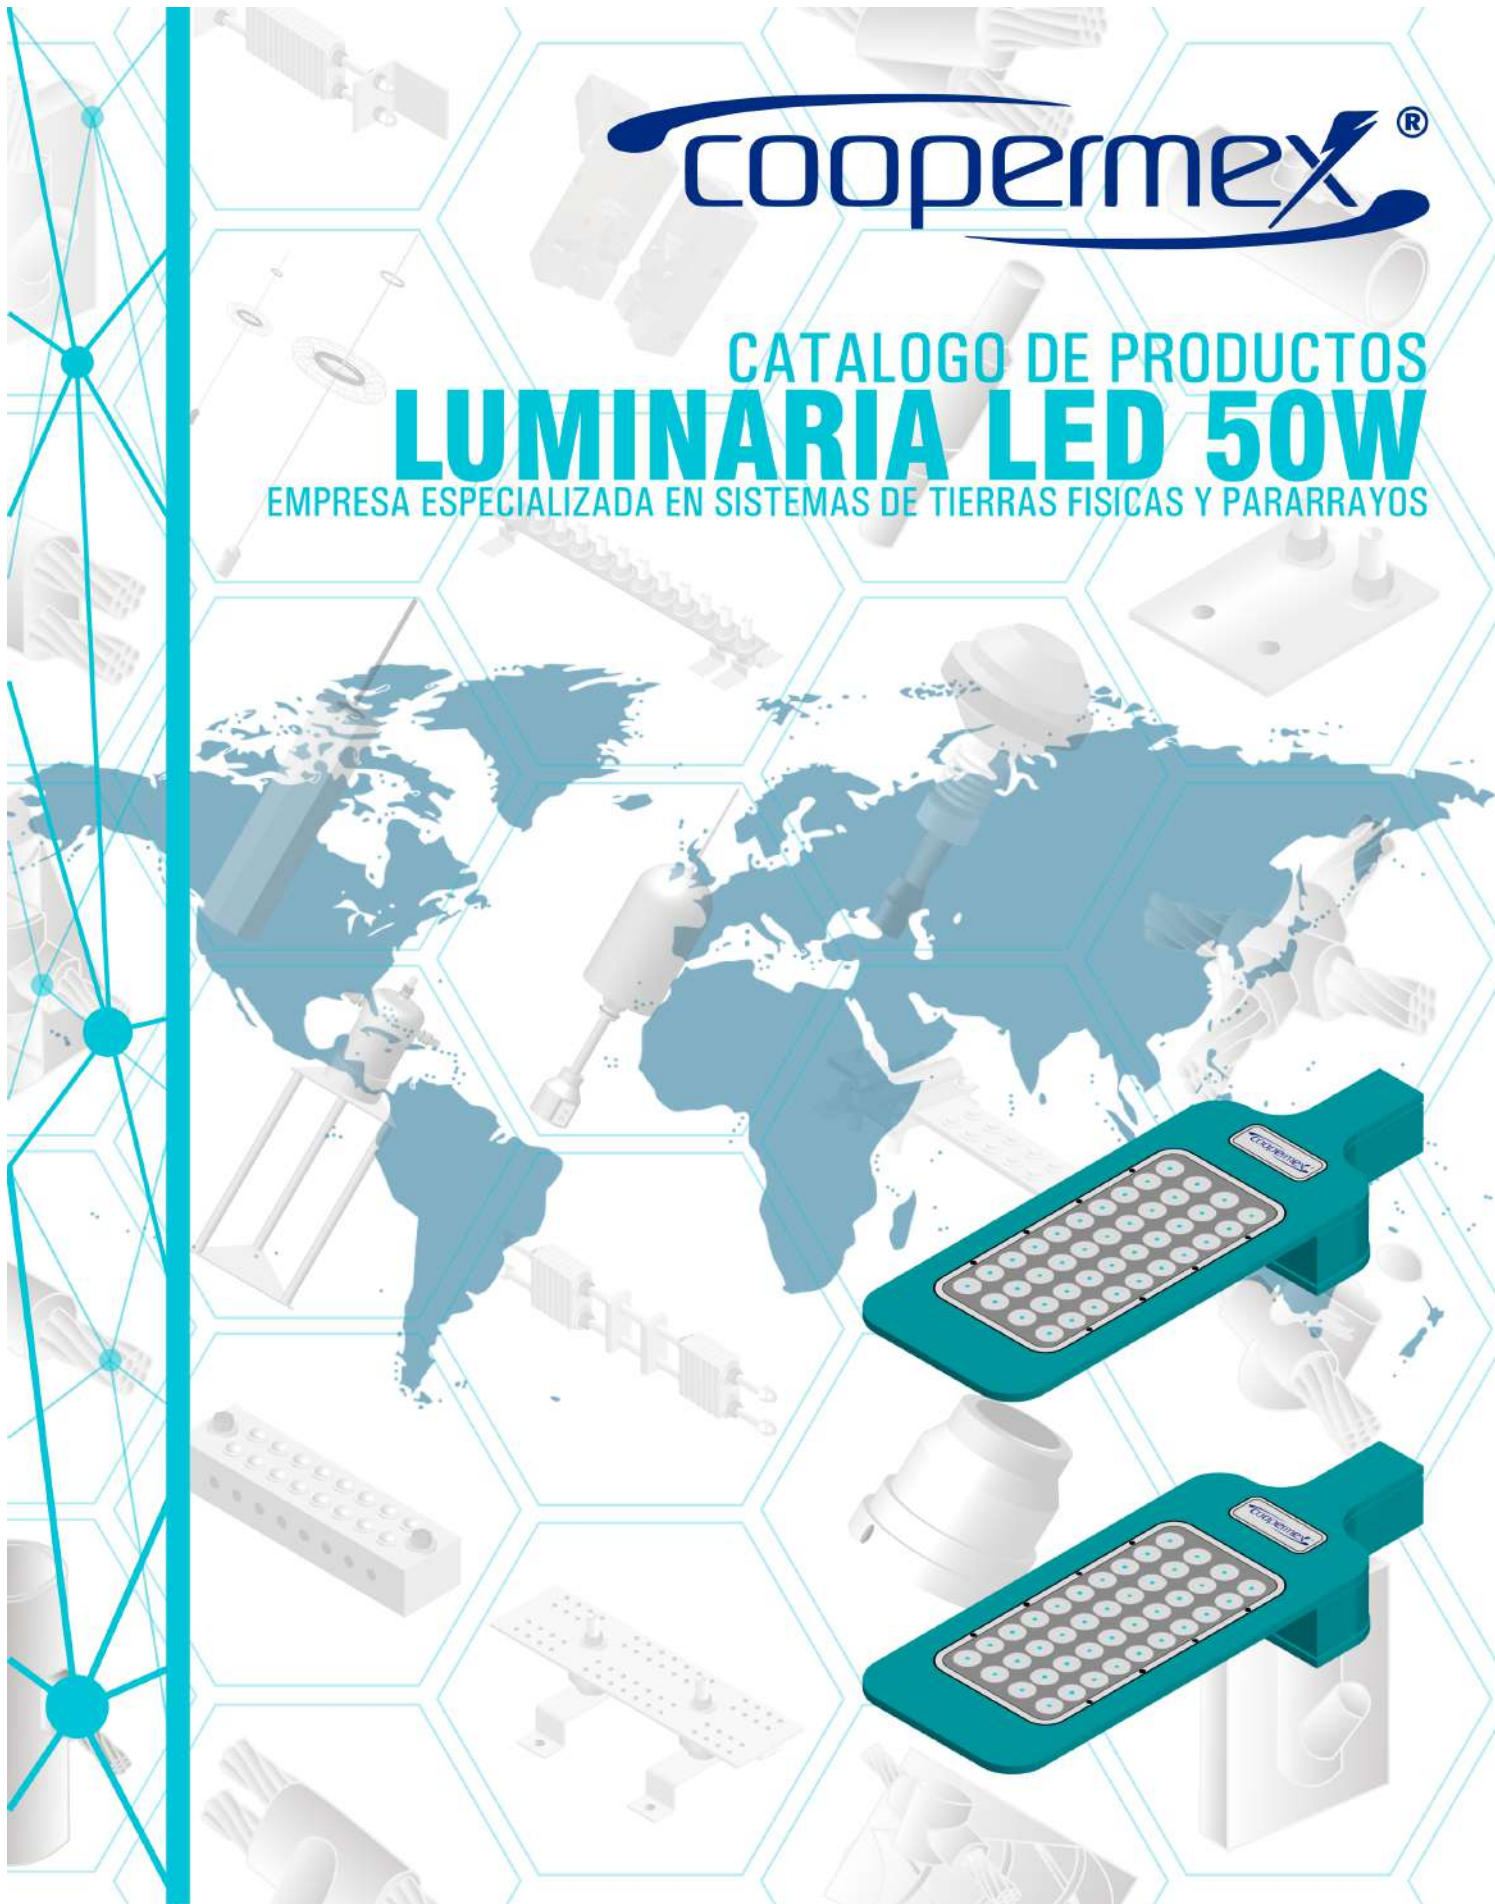

## LUMINARIA PARA CALLE 50W BLANCO PURO



### 50 W

C.A. 85V-256V 50HZ-60HZ  
VIDA ÚTIL:  
20,000 A 25,000 HRS.  
GARANTÍA

### PROPIEDADES LUMÍNICAS

TEMPERATURA DE COLOR	PURO 5,700K 0
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
ÁNGULO DE APERTURA	90°-120°
CONTROL DE VOLTAJE	ON/OFF
FLUJO LUMINOSO	4,000lm
EFICACIA LUMINOSA	80lm/W



### PROPIEDADES MECÁNICAS

ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C-+40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-20°C-+55°C
DIMENSIONES (Cm)	42.5*15.5*7.5
PESO	1.09 Kg

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

POTENCIA	50W
FACTOR DE POTENCIA	>0.9


### VECTORES

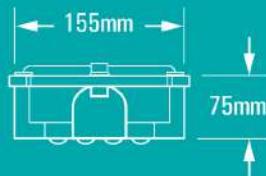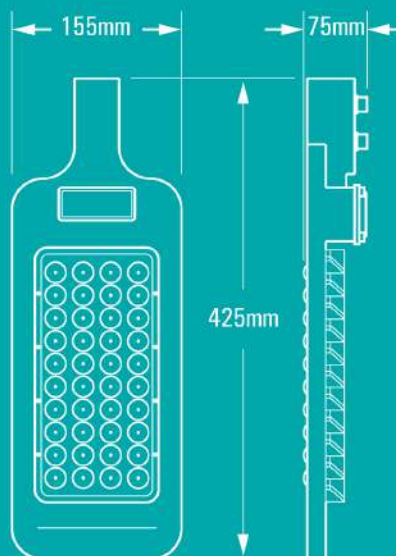


# LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX

## LUMINARIA PARA CALLE 50W BLANCO PURO

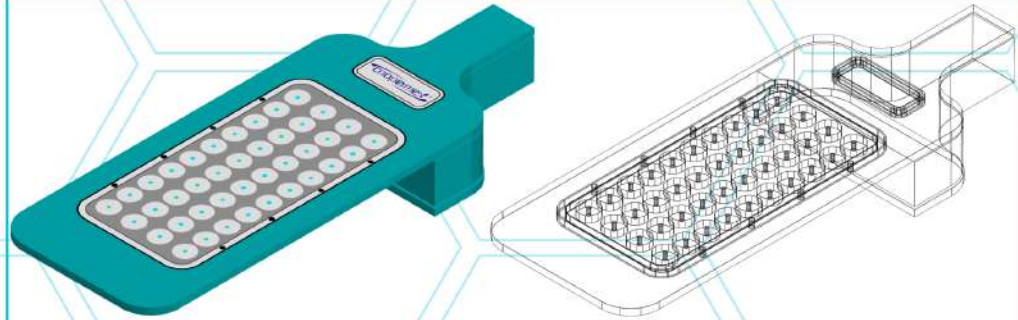

### FIGURA DEL PROMEDIO DE ILUMINACIÓN EFECTIVA

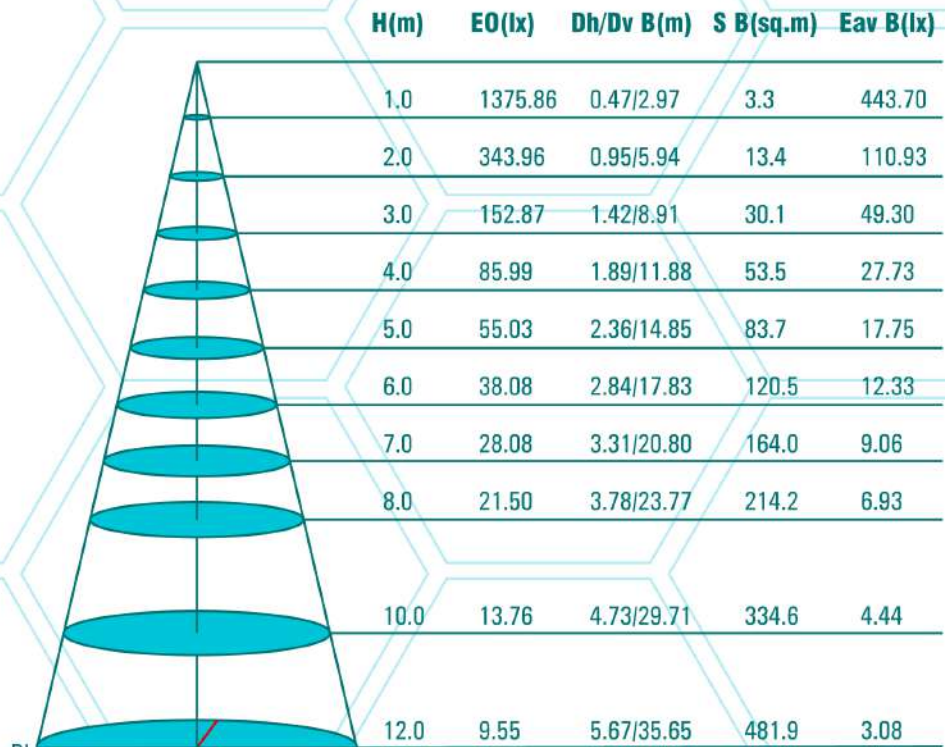


ESQUINA DE MEDIO PUNTO  
(B): H26.6 V112.1

ÁNGULO DE HAZ EFECTIVO  
(F): H125.7 V133.0

**LUMINARIA PARA CALLE 50W  
BLANCO PURO**




**CURVAS FOTOMÉTRICAS**

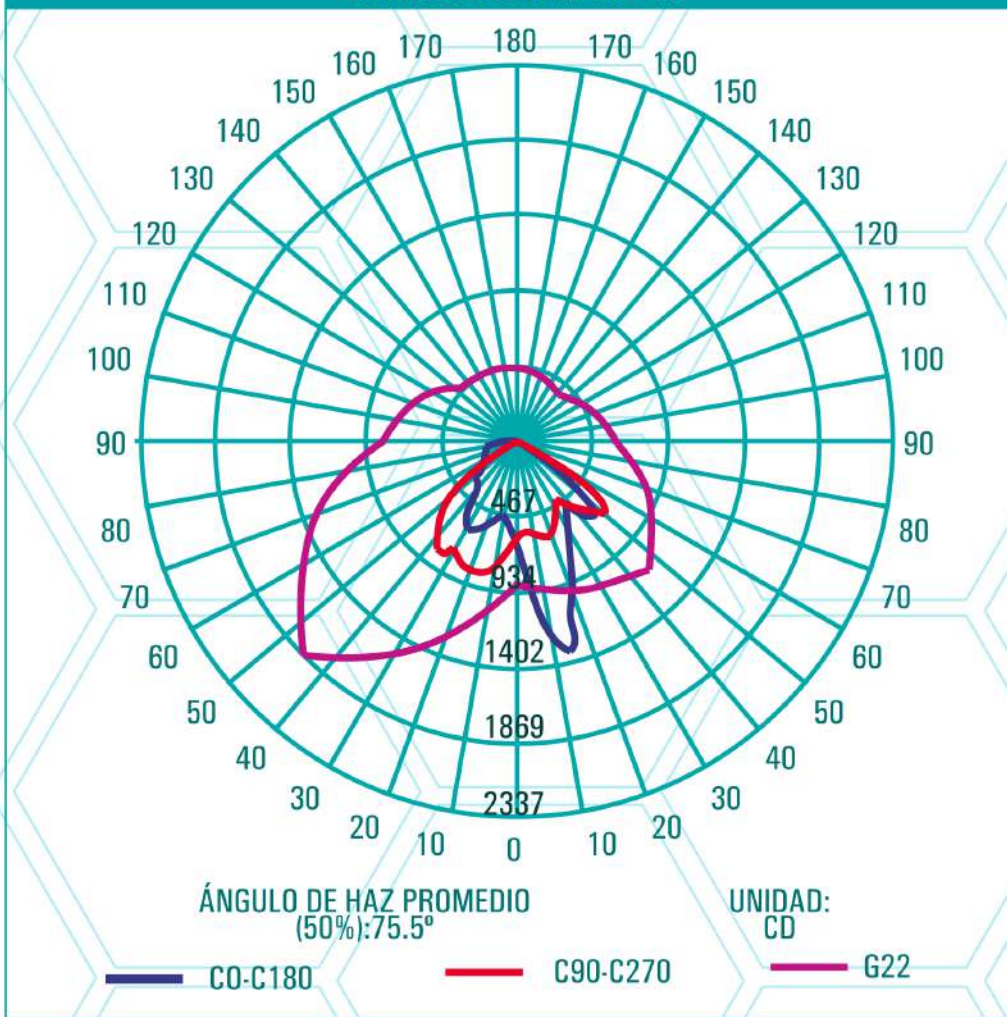

# LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX

## LUMINARIA PARA CALLE 50W BLANCO PURO

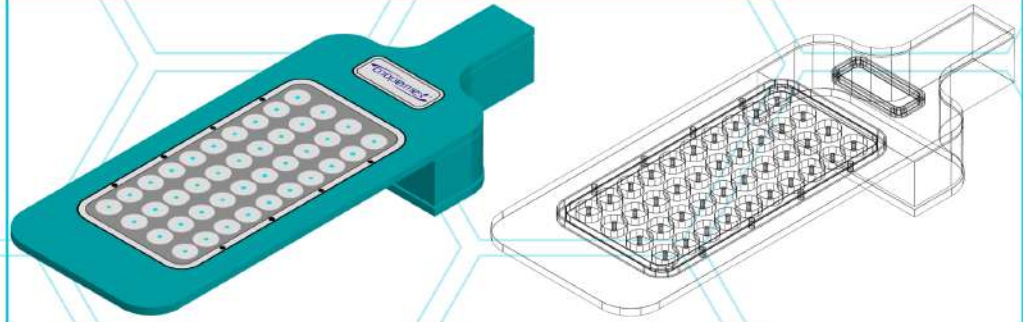

### CONTEXTO

#### CARRETERAS



#### CALLES



### APLICACIONES

- ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTACIONAMIENTOS, CORREDORES Y CAMINOS.
- VARIEDAD DE USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES.
- DESTACAR ARQUITECTURA EXTERIOR, JARDINES Y PAISAJES.

**POSTE CÓNICO BRIDADO 3 SECCIONES METÁLICO CAL.11**

