




coopermex®

CATALOGO DE PRODUCTOS  
**LUMINARIA LED 60W**

EMPRESA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TIERRAS FÍSICAS Y PARARRAYOS

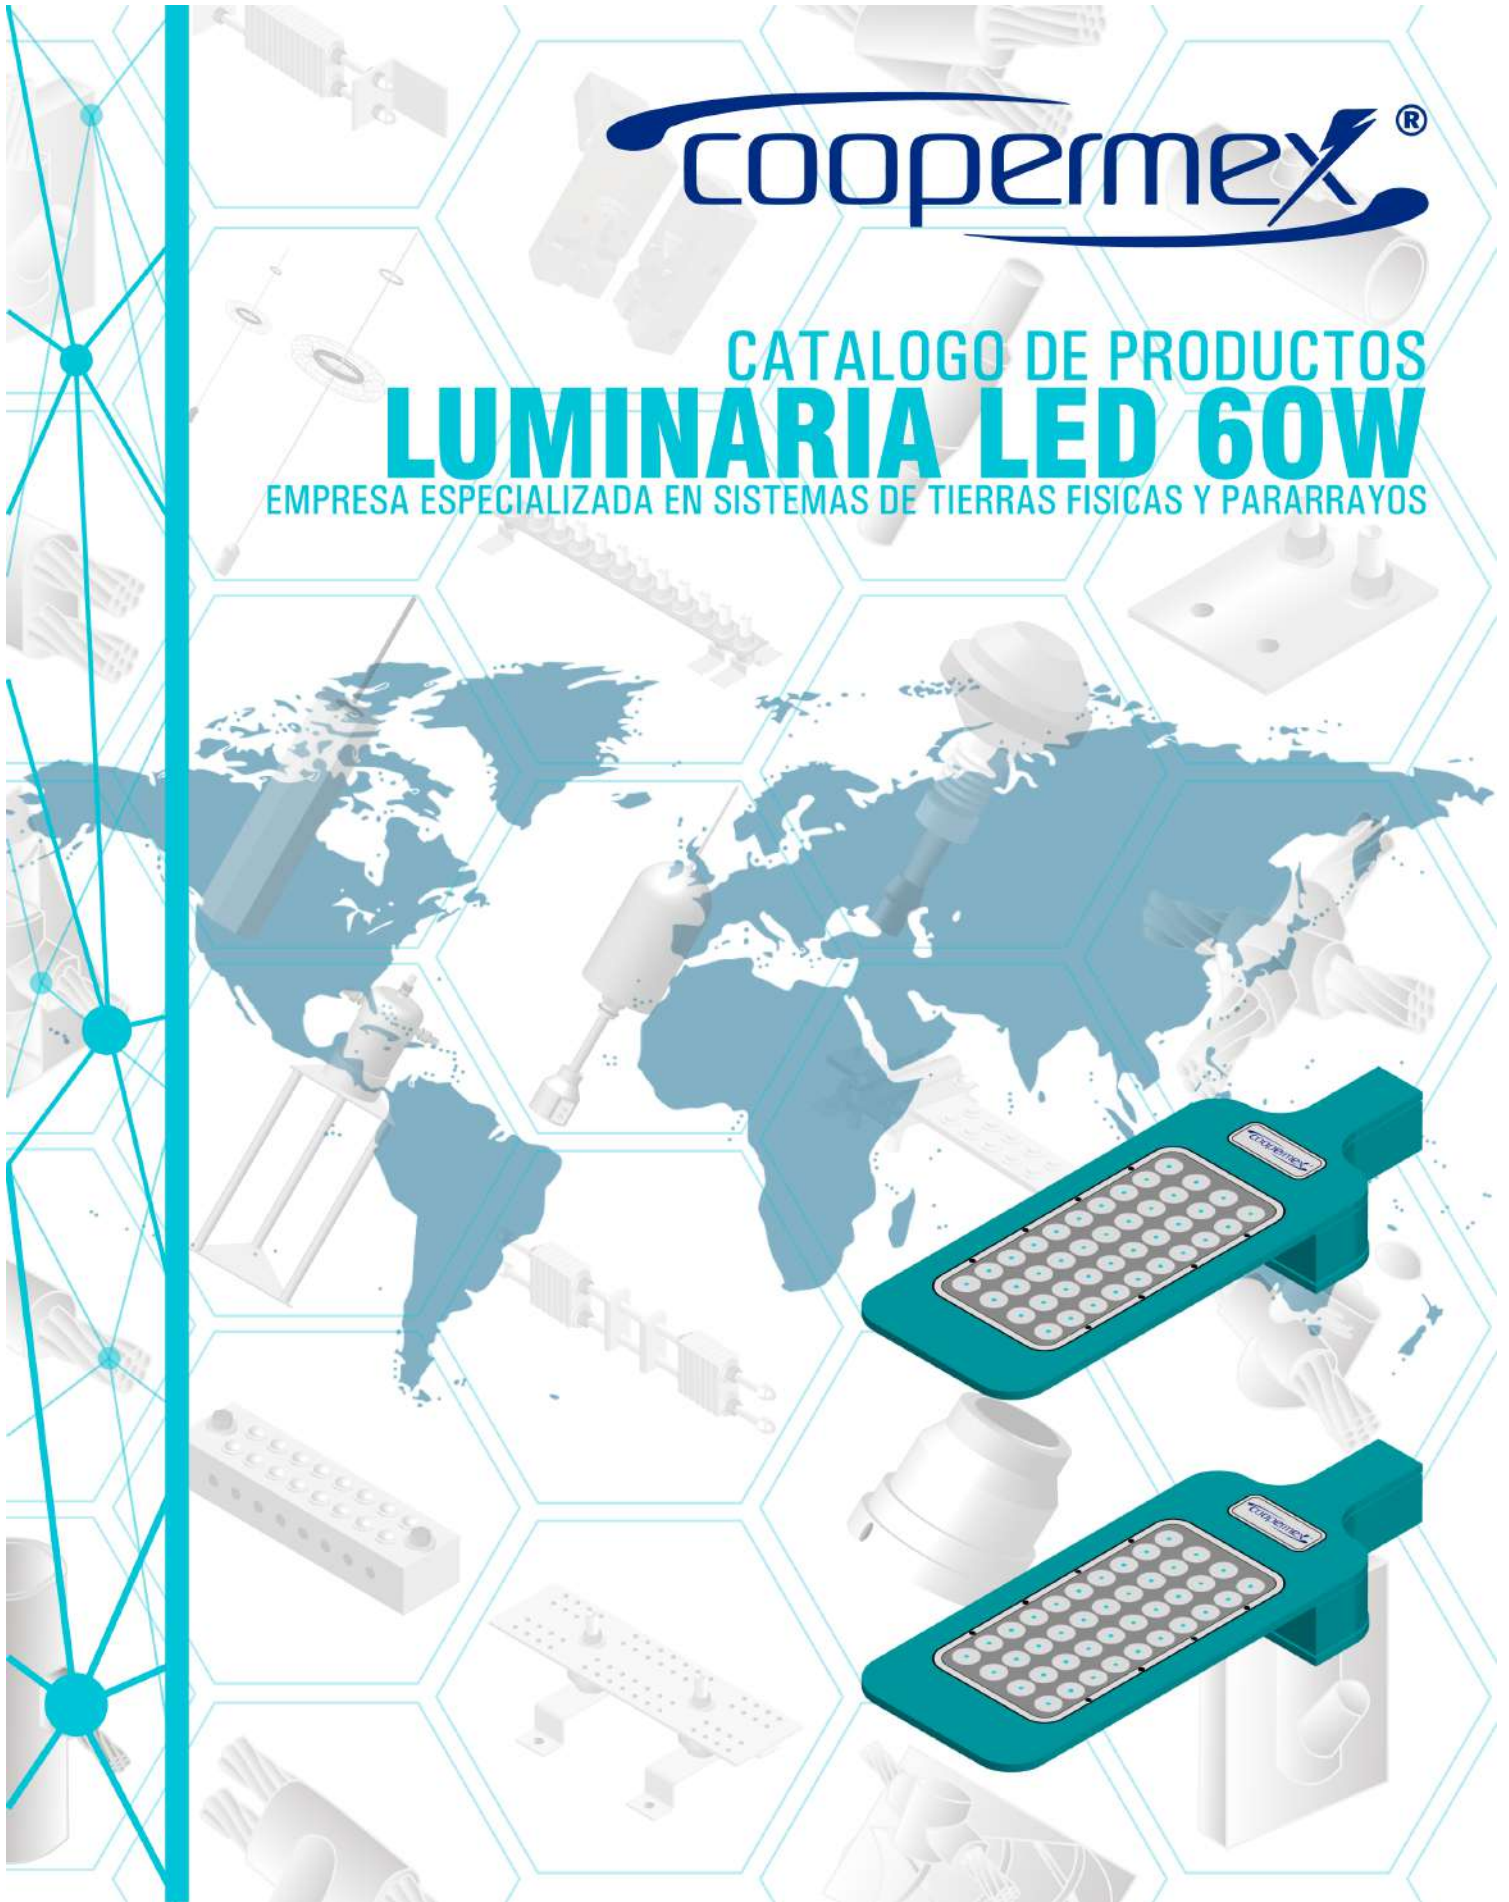

## LUMINARIA PARA CALLE 60W BLANCO PURO



**60 W**

C.A. 85V-256V 50HZ-60HZ  
 VIDA ÚTIL:  
 20,000 A 25,000 HRS.  
 GARANTÍA

### PROPIEDADES LUMÍNICAS

TEMPERATURA DE COLOR	PURO 5,700K O
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
ÁNGULO DE APERTURA	90°-120°
CONTROL DE VOLTAJE	ON/OFF
FLUJO LUMINOSO	4,800lm
EFICACIA LUMINOSA	80lm/W



### PROPIEDADES MECÁNICAS

ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C-+40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-20°C-+55°C
DIMENSIONES (Cm)	43*15.5*7.5
PESO	1.14 Kg

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

POTENCIA	60W
FACTOR DE POTENCIA	>0.9


### VECTORES

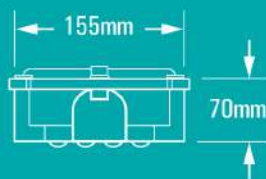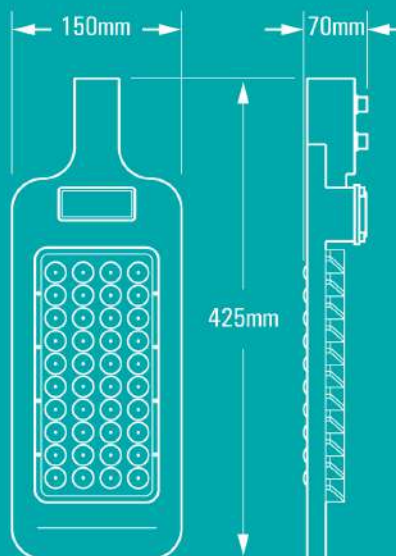


# LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX


## LUMINARIA PARA CALLE 60W BLANCO PURO

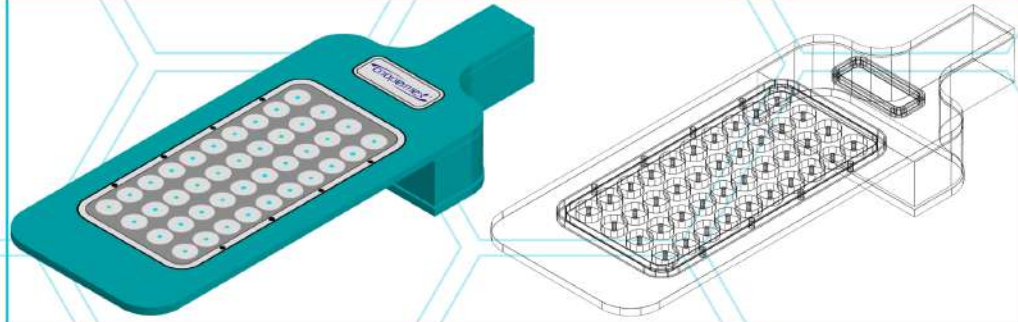


### FIGURA DEL PROMEDIO DE ILUMINACIÓN EFECTIVA

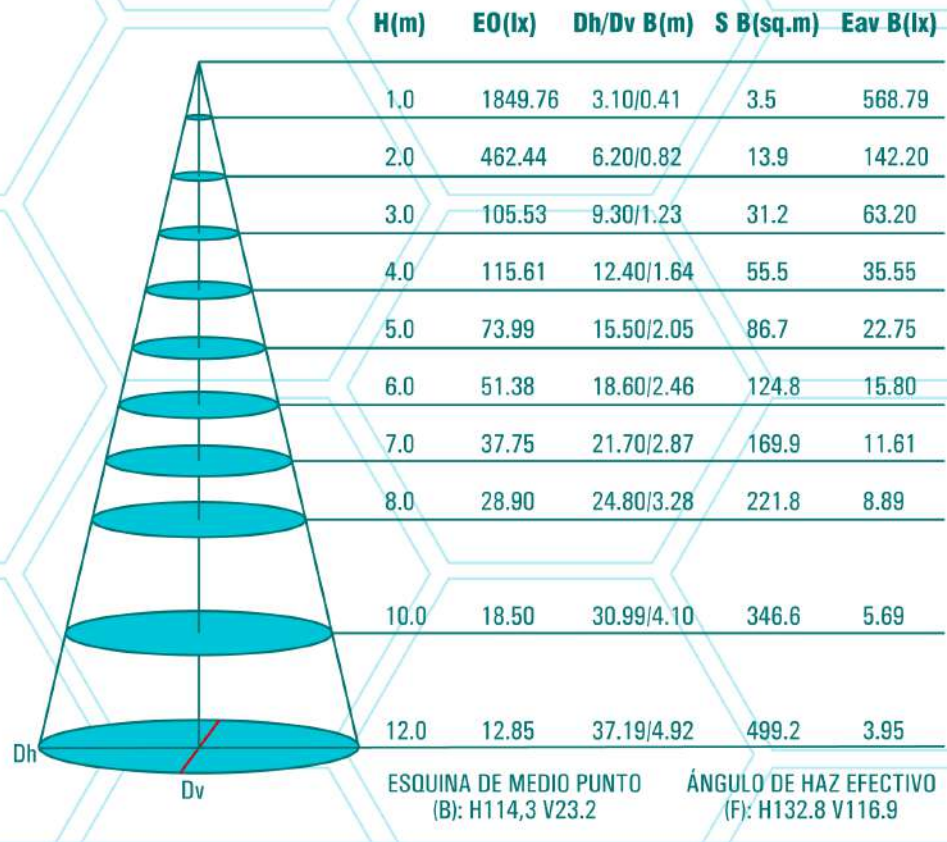

**LUMINARIA PARA CALLE 60W  
BLANCO PURO**

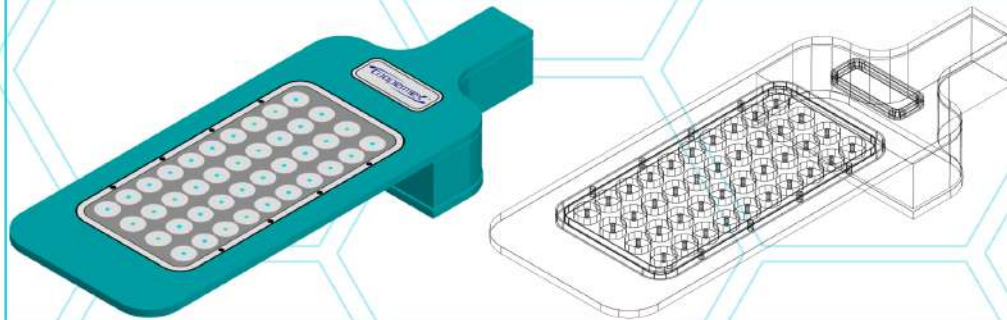


**CURVAS FOTOMÉTRICAS**

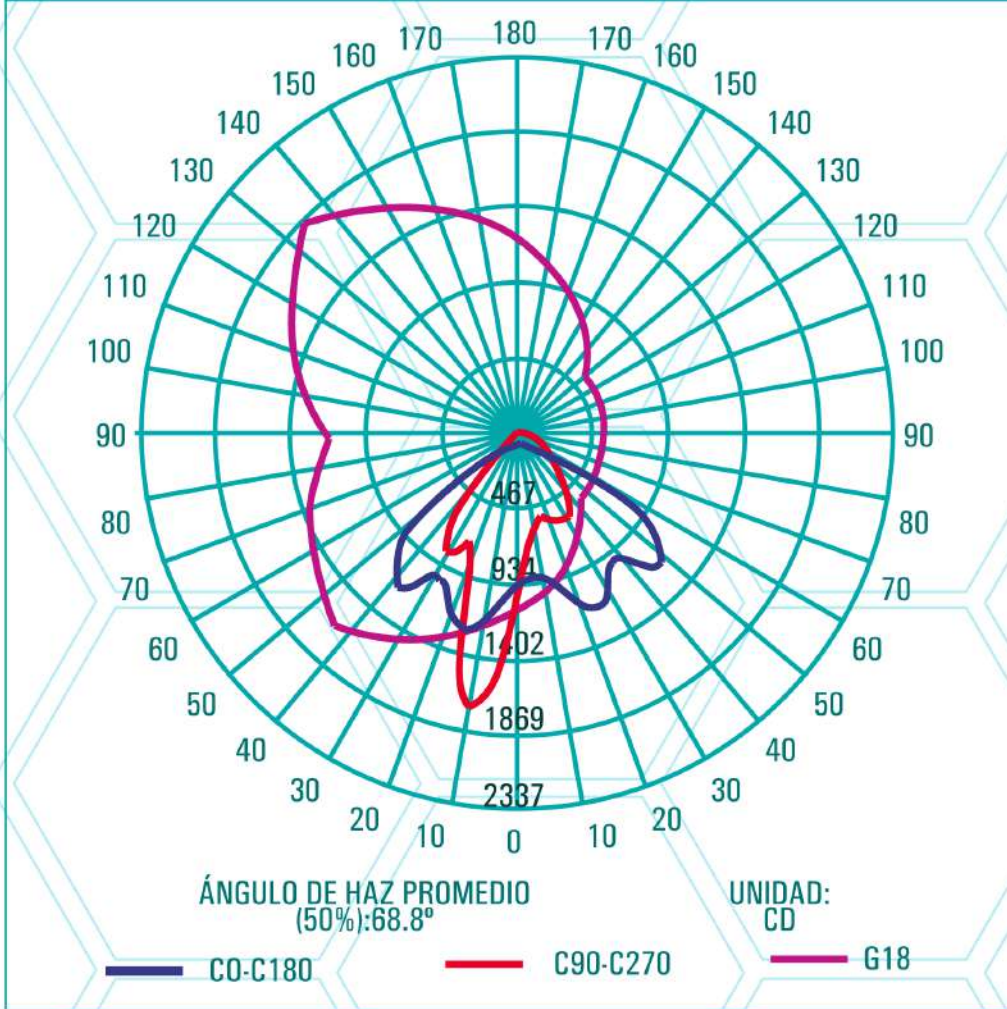

# LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX

## LUMINARIA PARA CALLE 60W BLANCO PURO

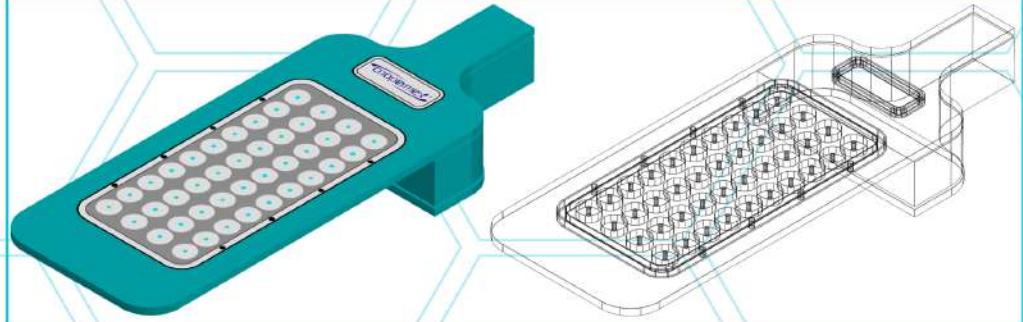

### CONTEXTO

#### CARRETERAS



#### CALLES



### APLICACIONES

- ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTACIONAMIENTOS, CORREDORES Y CAMINOS.
- VARIEDAD DE USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES.
- DESTACAR ARQUITECTURA EXTERIOR, JARDINES Y PAISAJES.

**POSTE CÓNICO BRIDADO 3 SECCIONES METÁLICO CAL.11**

