




coopermex®

CATALOGO DE PRODUCTOS  
**LUMINARIA LED 75W**

EMPRESA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TIERRAS FÍSICAS Y PARARRAYOS

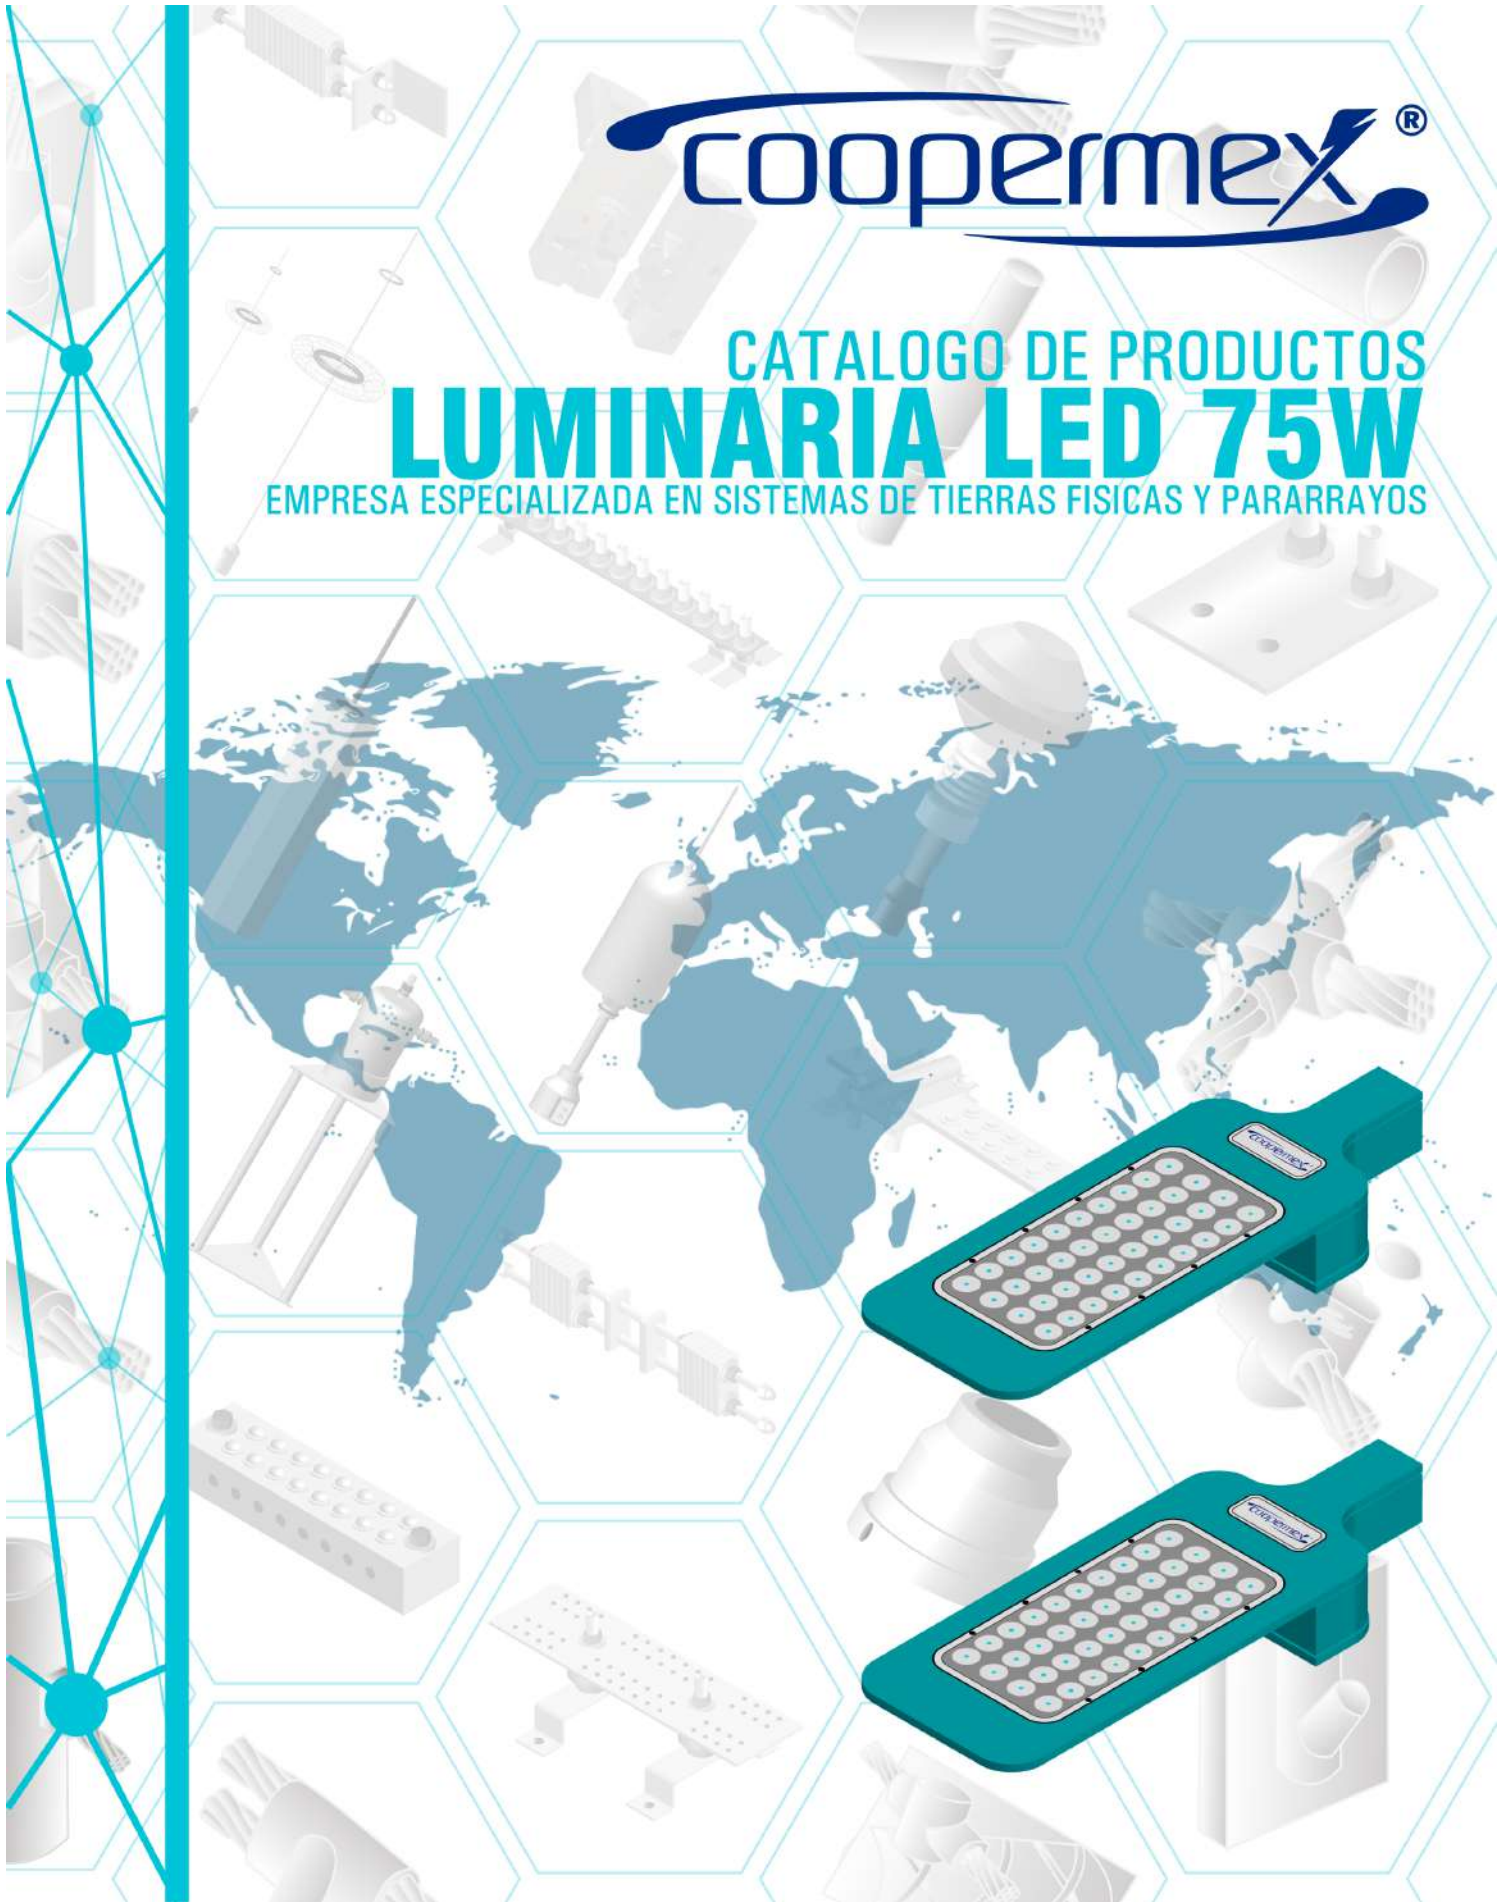

## LUMINARIA PARA CALLE 75W BLANCO PURO



# 75 W

C.A. 85V-256V 50HZ-60HZ  
 VIDA ÚTIL:  
 20,000 A 25,000 HRS.  
 GARANTÍA

### PROPIEDADES LUMÍNICAS

TEMPERATURA DE COLOR	PURO 5,700K 0
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
ÁNGULO DE APERTURA	90°-120°
CONTROL DE VOLTAJE	ON/OFF
FLUJO LUMINOSO	6,400lm
EFICACIA LUMINOSA	80lm/W



### PROPIEDADES MECÁNICAS

ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C-+40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-20°C-+55°C
DIMENSIONES (Cm)	44*15.5*7.5
PESO	1.24 Kg

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

POTENCIA	750W
FACTOR DE POTENCIA	>0.9


### VECTORES

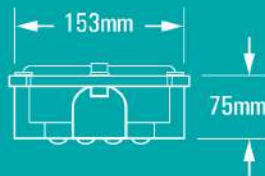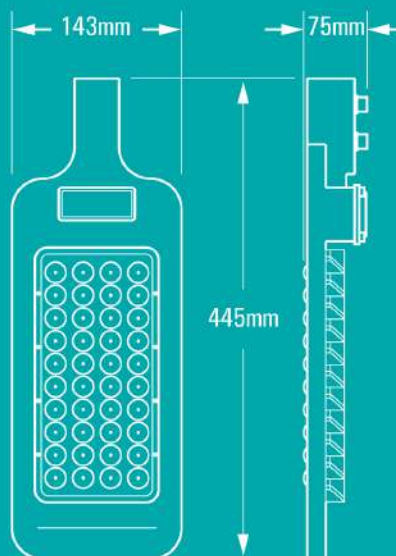


# LUMINARIA LED

PRODUCTOS COOPERMEX

## LUMINARIA PARA CALLE 75W BLANCO PURO

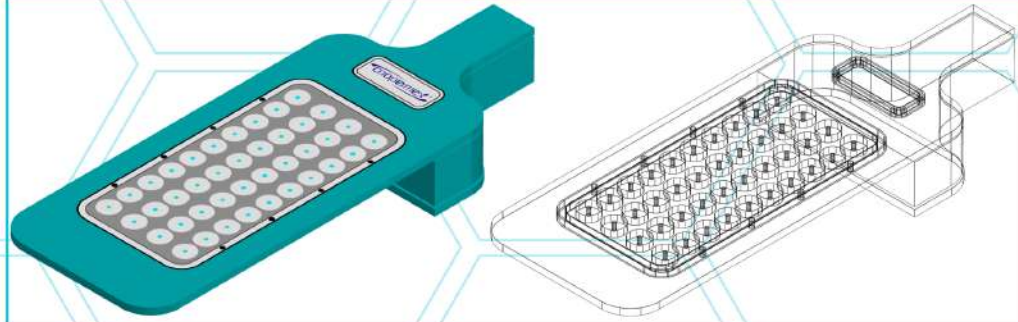

### FIGURA DEL PROMEDIO DE ILUMINACIÓN EFECTIVA

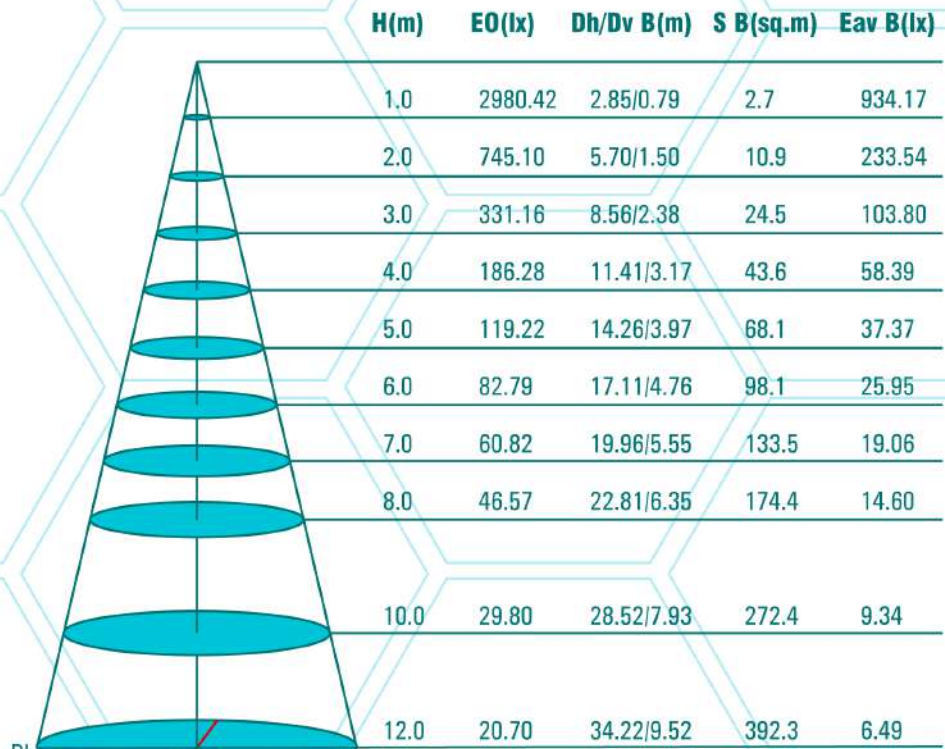


ESQUINA DE MEDIO PUNTO  
(B): H109.9 V43.3

ÁNGULO DE HAZ EFECTIVO  
(F): H112.6 V128.8

**LUMINARIA PARA CALLE 75W  
BLANCO PURO**




**CURVAS FOTOMÉTRICAS**

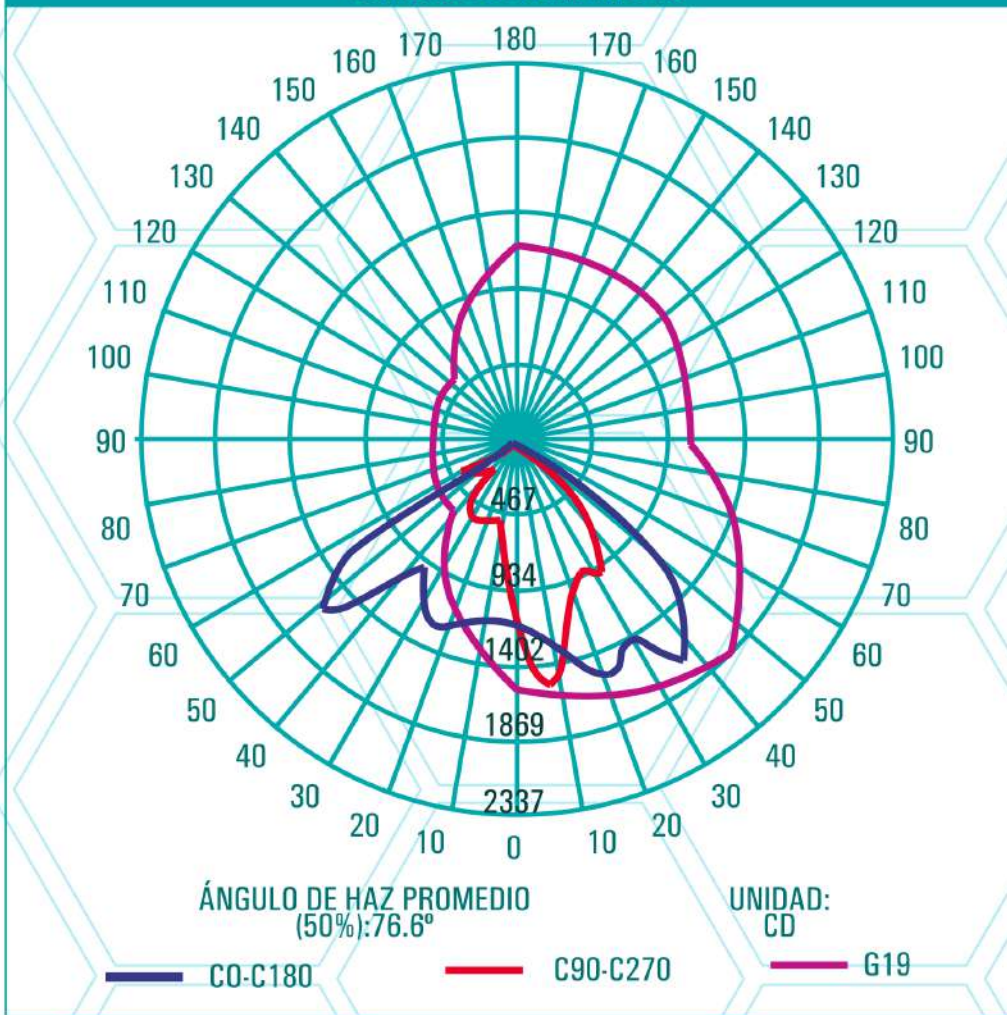

**LUMINARIA LED**  
PRODUCTOS COOPERMEX

**LUMINARIA PARA CALLE 75W  
BLANCO PURO**

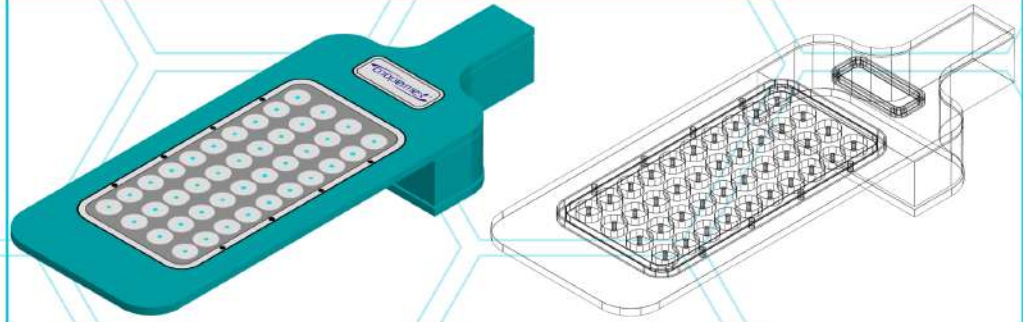

**CONTEXTO**

**CARRETERAS**



**CALLES**



**APLICACIONES**

- ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTACIONAMIENTOS, CORREDORES Y CAMINOS.
- VARIEDAD DE USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES.
- DESTACAR ARQUITECTURA EXTERIOR, JARDINES Y PAISAJES.

**POSTE CÓNICO BRIDADO 3 SECCIONES METÁLICO CAL.11**

